

ProLine 5200-Li

Professzionális felhasználásra, érintőképernyős kijelzővel



TERMÉKJELLEMZŐK:

Nagyfokú pontosság

Forgatható kijelző

5 colos érintő kijelző 25mm-es karakter magassággal

Nagy kapacitású Li-ion akkumulátor
25 órás élettartam

Optimális kezelhetőség, csak az aktív gombok láthatóak

Programozható mérlegfunkciók
ügyélspecifikus alkalmazásokhoz

Integrált adatátvitel

Darab számláló funkció

Ferdeség kompenzálás 3 fokig

Bluetooth 4.0 kimenet RAVAS Weights APP
applikációhoz

Integrálható mérési adatok

Professzionális felhasználásra

Nagyfokú pontosság



RAVAS

Funkciók

Automatikus és kézi nullázás

Bruttó/nettó mérés

ID-kód bevitel 4 azonosítóhoz 10 előválasztható kóddal (maximum 14 alfanumerikus karakter)

Inteligens összegző funkció

Belső óra a dátumhoz és az időhöz

Kimenetek: RS232 port csatlakozó a nyomtatóhoz
USB kimenet adatátvitelhez
Szabad COM1 WiFi, Bluetooth vagy RS232
Szabad COM2 WiFihez vagy RS232

USB kimenet vonalkód olvasó csatlakoztatásához

Bluetooth 4.0 kimenet RAVAS Weights APP applikációhoz


Alvó üzemmód az energiatakarékosság érdekében.

Hibaüzenet a kijelzőn, beleértve a naplózást is

MŰSZAKI ADATOK

Méréshatár	2.000 kg
Osztásérték változó:	0-200 kg között: 0,1 kg 200-400 kg között: 0,2 kg 400-2000 kg között: 0,5 kg
Max. hiba	0,08% a mért értékhez viszonyítva
Kijelző	színes 5" érintő kijelző 25mm-es betűméret
Energiafelhasználás	12V –160 mA
Áramforrás	Li-ion akkumulátor pakk 14.8V / 5Ah töltővel
Akku kapacitás	25 óra folyamatos használat (50 óra alvó módokkal)
Tasztatúra	Kijelző módok határozzák meg a kezelőgombokat, on/off
Védettség	mérlegcellák IP67, kijelző IP65
Kijelző konzol	forgatható és dönthető
Kormányozható kerekek	gumi
Teherkerekek	poliuretán, tandem
Pumpa	ergonomikus emelő
Önsúly	180 kg
Szín	alváz piros (RAL3000) villák fekete (RAL9005) Epoxy lakk

MÉRETEK MM-BEN

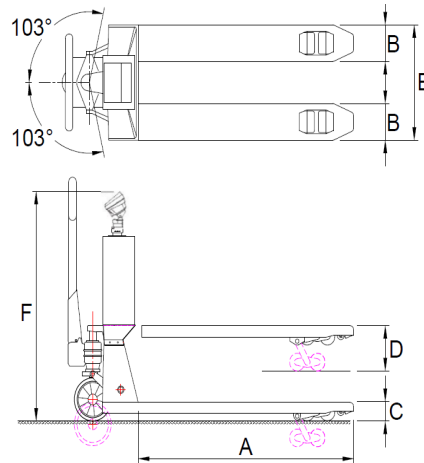

	Standard Alváz	Rozsdamentes Alváz
A Villahossz	1150	1150
B Villaszélesség	160	160
C Minimum villamagasság	90	90
Villa és padló közti távolság	22	22
D Maximum villamagasság	205	205
E Emelési magasság	550	550
F Kijelző magassága	1260	1260
Teherkerekek		
- típus: PU tandem	igen	nem
- típus: PU szimpla	nem	nem
- típus: Nylon tandem	nem	nem
Kormányozott kerekek		
- típus: gumi	igen	nem
- típus: nejlon	nem	igen



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tiv.com
ID 000037200

OPCIÓK*

Hitelesített kivitel OIML III

Extra cserélhető Li-ion akkumulátor

Beépített hőnyomtató

Bluetooth 2.0 vagy WiFi adatátvitel

Relé kimenet az automatikus adagoláshoz

Rozsdamentes acél villapapucskok

Rozsdamentes acél alváz

Referencia mérleg RS232 interfészen keresztül (a még pontosabb darabszámláláshoz)

1 dimenziós vonalkódolvasó

Lábfék

Standardtól eltérő villaméret

Standardtól eltérő kormányozott kerekek és teher kerekek

RDC, RAVAS adatgyűjtő szoftver

RIS, RAVAS integrációs szoftver